


レバー型・ミニキャリパ
DB-3004H・3005H
Lever Operated




DB-3004H

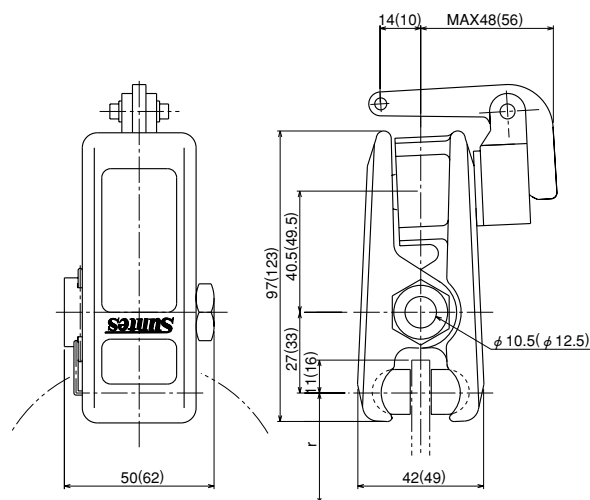

() 内は3005H
() is for 3005H.

●特性カーブ・CHARACTERISTIC CURVE

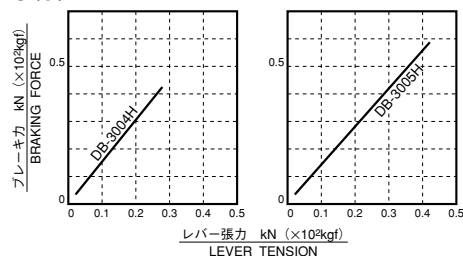



・摩擦係数（動摩擦） $\mu=0.3$
・COEFFICIENT OF DYNAMIC FRICTION 0.3

●仕様・SPECIFICATION


型 式	・MODEL TYPE	DB-3004H	DB-3005H
使用ディスク外径 (mm)	・USABLE DISC DIA (mm)	$\phi 100 \sim \infty$	
使用ディスク厚 (mm)	・DISC THICKNESS (mm)	6	
有効制動半径 (m)	・EFFECTIVE RADIUS OF BRAKING (m)	$r = \frac{1}{1000} \left(\frac{\text{DISC DIA}}{2} - 11 \right)$	
パッド型式	・PAD MODEL TYPE	DB-0428-K※※※※ DB-0429-K※※※※	
パッド摩耗代 (mm)	・WEAR ALLOWANCE OF PAD (mm)	2	
質 量 (g)	・MASS (g)	440	800
トルク計算 (kN)	・TORQUE CALCULATION (BRAKING FORCE=kN)	$T (\text{kN} \cdot \text{m}) = \text{kN} \times r$	

2

レバー型・ワンタッチミニキャリパ
DB-3004H-101
Spring Applied Lever Released

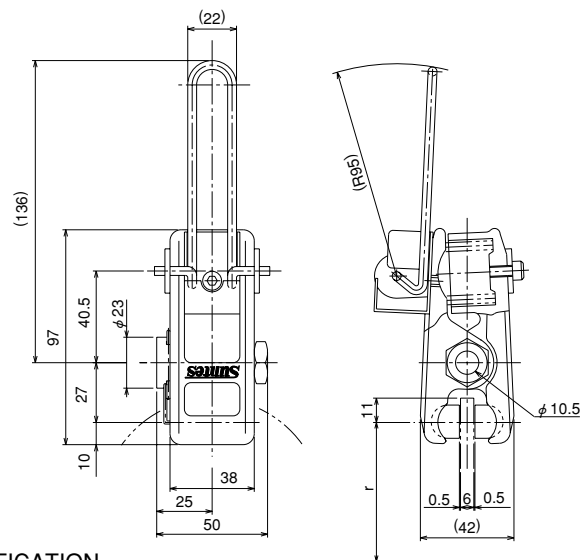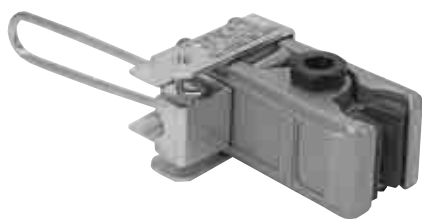

●特性カーブ・CHARACTERISTIC CURVE



・摩擦係数（動摩擦） $\mu=0.3$
・COEFFICIENT OF DYNAMIC FRICTION 0.3

●仕様・SPECIFICATION

型 式	・MODEL TYPE	DB-3004H-101
使用ディスク外径 (mm)	・USABLE DISC DIA (mm)	$\phi 100 \sim \infty$
使用ディスク厚 (mm)	・DISC THICKNESS (mm)	6
有効制動半径 (m)	・EFFECTIVE RADIUS OF BRAKING (m)	$r = \frac{1}{1000} \left(\frac{\text{DISC DIA}}{2} - 11 \right)$
パッド型式	・PAD MODEL TYPE	DB-0428-K※※※※
パッド摩耗代 (mm)	・WEAR ALLOWANCE OF PAD (mm)	2
質 量 (g)	・MASS (g)	400
トルク計算 (kN)	・TORQUE CALCULATION (BRAKING FORCE=kN)	$T (\text{kN} \cdot \text{m}) = \text{kN} \times r$

※記載寸法仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

※Dimensions and specifications might be changed for improvement without notice.

三陽商事株式会社

本 社 〒564-0044
大阪府吹田市南金田2丁目29番2号
TEL (06) 6384-1212 FAX (06) 6338-1415

東京営業所 TEL (03) 3769-3434 FAX (03) 3769-1033
名古屋営業所 TEL (052) 231-3455 FAX (052) 231-3566

—— 三陽工業株式会社 ——
SANYO SHOJI CO.,LTD.

URL <http://www.suntes.co.jp/>
E-mail: sanyo@suntes.co.jp

Head Office 29-2, 2-Chome, Minamikaneden,
Suita, Osaka, 564-0044, Japan
Tel (06) 6384-1212 Fax (06) 6338-1415

Tokyo Branch Tel (03) 3769-3434 Fax (03) 3769-1033
Nagoya Branch Tel (052) 231-3455 Fax (052) 231-3566