


## DB-3013H

## 型式略号 Model abbreviation

DB-3013H-01 — ①

①勝手 — R R勝手  
L L勝手

## 寸法図 Dimensional drawing

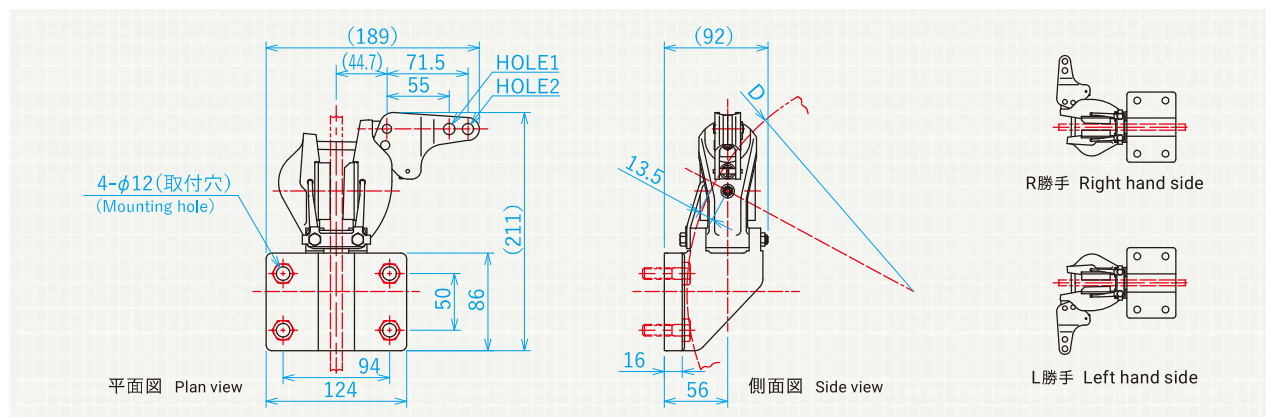


## 仕様 Specification

|                    |                                 |                                                                           |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 使用ディスク外径 (mm)      | Usable disc diameter            | φ200~400                                                                  |
| ディスク厚 (mm)         | Disc thickness                  | 10.4                                                                      |
| 有効制動半径 (m)         | Effective radius of braking     | $r = \left( \frac{\text{Disc diameter}}{2} - 13.5 \right) \times 10^{-3}$ |
| パッド型式              | Pad model type                  | DB-0406-K01                                                               |
| パッド有効摩耗代 (mm)      | Wear allowance of pad           | A:6.7 B:6.2                                                               |
| パッド摩擦係数 (μ)        | Coefficient of friction for pad | * 静:0.3 Static:0.3                                                        |
| エアーギャップ (片側) (mm)  | Air gap, oneside                | 0.15                                                                      |
| レバー最大引力・HOLE1 (kN) | Max. lever pull force • HOLE1   | 2.45                                                                      |
| レバー最大引力・HOLE2 (kN) | Max. lever pull force • HOLE2   | 3.43                                                                      |
| レバー比・HOLE1         | Ratio of lever • HOLE1          | 16.2                                                                      |
| レバー比・HOLE2         | Ratio of lever • HOLE2          | 21.1                                                                      |
| 質量 (kg)            | Mass                            | 4.0                                                                       |

\*新品パッドの使用時は必要ブレーキトルクを得るために擦り合わせを行って下さい。  
Make sure to run-in the pads whenever the pads are replaced with new ones.

仕様欄の摩擦係数は「擦り合わせ後」の値です。  
Coefficient of friction on specification is the figure of "after running-in".

## 押付力 Clamping force

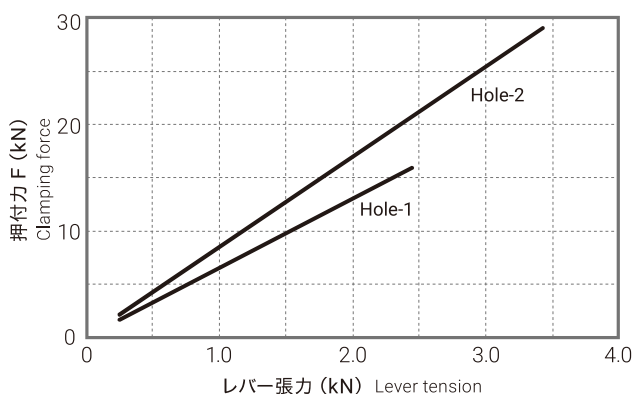

■トルク計算  $T = 2 \times \mu \times F \times r$  T:トルク (N・m) μ:パッド摩擦係数 F:押付力 (N) r:有効制動半径 (m)

仕様等でご不明点が御座いましたら当社にご相談下さい。 If you have any questions about the specifications, please contact us.  
記載寸法仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。 Dimensions and specifications might be changed for improvement without notice.