

DB-3023H

型式略号 Model abbreviation

DB-3023H-01


①勝手

R R勝手

L L勝手




寸法図 Dimensional drawing

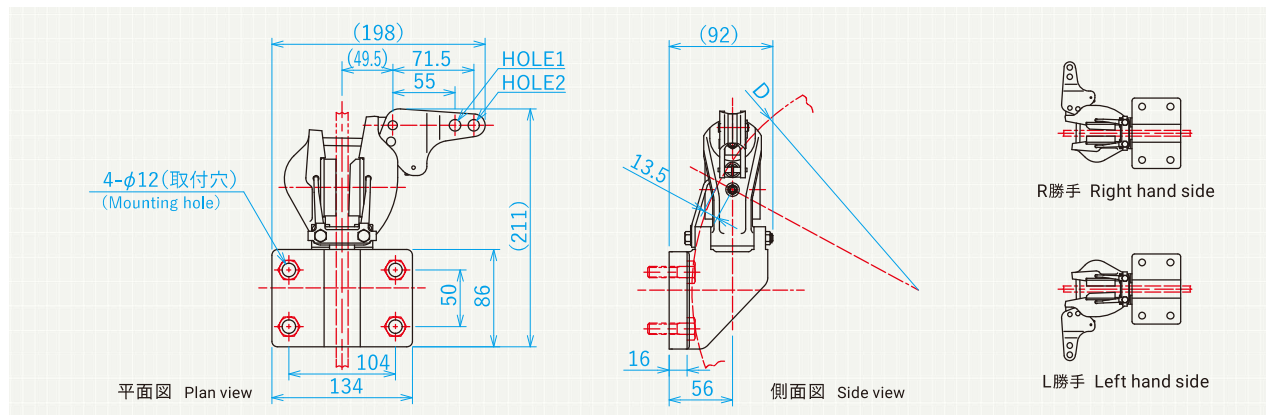

仕様 Specification

使用ディスク外径 (mm)	Usable disc diameter	φ200~400
ディスク厚 (mm)	Disc thickness	20
有効制動半径 (m)	Effective radius of braking	$r = \left(\frac{\text{Disc diameter}}{2} - 13.5 \right) \times 10^{-3}$
パッド型式	Pad model type	DB-0406-K03
パッド有効摩耗代 (mm)	Wear allowance of pad	A:6.7 B:6.2
パッド摩擦係数 (μ)	Coefficient of friction for pad	* 静:0.3 Static:0.3
エアギャップ (片側) (mm)	Air gap, oneside	0.15
レバー最大引力・HOLE1 (kN)	Max. lever pull force · HOLE1	2.45
レバー最大引力・HOLE2 (kN)	Max. lever pull force · HOLE2	3.43
レバー比・HOLE1	Ratio of lever · HOLE1	16.2
レバー比・HOLE2	Ratio of lever · HOLE2	21.1
質量 (kg)	Mass	4.0

押付力 Clamping force

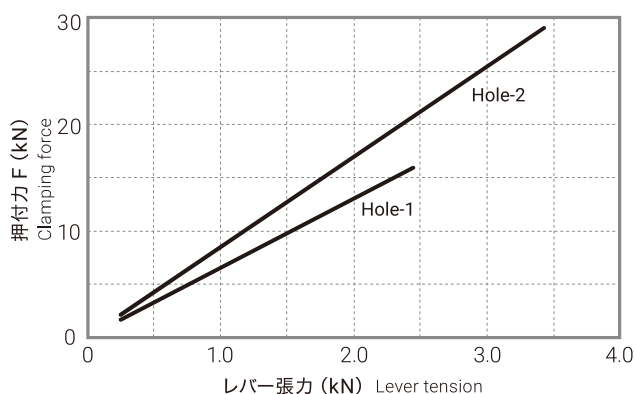

*新品パッドの使用時は必要ブレーキトルクを得るために擦り合わせを行って下さい。
Make sure to run-in the pads whenever the pads are replaced with new ones.

仕様欄の摩擦係数は「擦り合わせ後」の値です。
Coefficient of friction on specification is the figure of "after running-in".

■トルク計算 $T = 2 \times \mu \times F \times r$

T:トルク(N・m) μ:パッド摩擦係数 F:押付力(N) r:有効制動半径(m)

仕様等でご不明点が御座いましたら当社にご相談下さい。 If you have any questions about the specifications, please contact us.
記載寸法仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。 Dimensions and specifications might be changed for improvement without notice.