
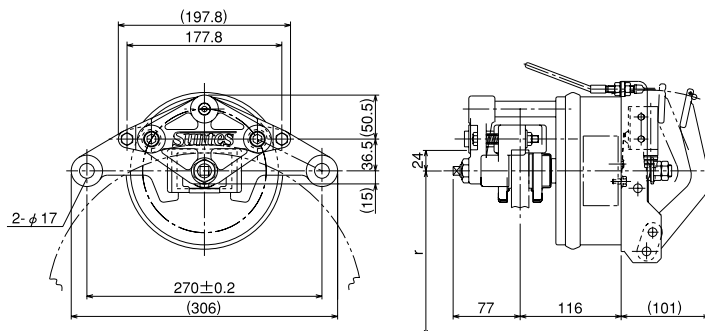




DB-5410EF

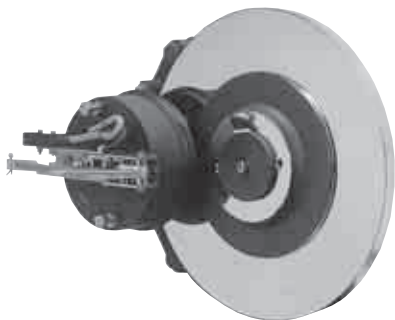

●仕様・SPECIFICATION

型 式	・MODEL TYPE	DB-5410EF
使用ディスク外径 (mm)	・USABLE DISC DIA (mm)	φ350~450
使用ディスク厚 (mm)	・DISC THICKNESS (mm)	20
有効制動半径 (m)	・EFFECTIVE RADIUS OF BRAKING (m)	$r = \frac{1}{1000} \left(\frac{\text{DISC DIA}}{2} - 24 \right)$
ブレーキ力 (kN) (エアギャップ 片側0.25mm)	・BRAKING FORCE (kN) (AIR GAP,ONESIDE 0.25mm)	2.85
静摩擦係数	・COEFFICIENT OF STATIC FRICTION	0.4
供給吸引電圧 (V)	・DASH SUPPLY VOLTAGE (V)	DC 90
供給保持電圧 (V)	・KEEP SUPPLY VOLTAGE (V)	DC 50
消費電力 (W)	・POWER CONSUMPTION (W)	28 (DC50V連続通電保持) (CONDUCTION CONTINUOUSLY AT DC50V)
定格	・DUTY RATE	240 C/H・50%ED
質量 (kg)	・MASS (kg)	20
トルク計算 (kN)	・TORQUE CALCULATION (BRAKING FORCE=kN)	$T (kN \cdot m) = kN \times r$

EC-5420EF

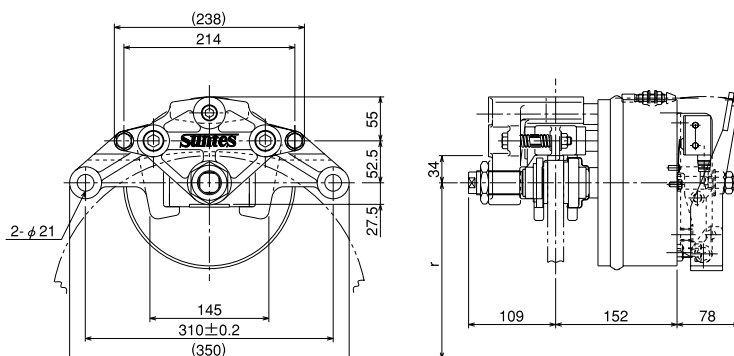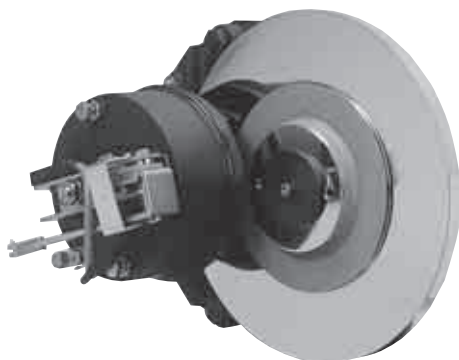

●仕様・SPECIFICATION

型 式	・MODEL TYPE	EC-5420EF
使用ディスク外径 (mm)	・USABLE DISC DIA (mm)	φ390~900
使用ディスク厚 (mm)	・DISC THICKNESS (mm)	20
有効制動半径 (m)	・EFFECTIVE RADIUS OF BRAKING (m)	$r = \frac{1}{1000} \left(\frac{\text{DISC DIA}}{2} - 34 \right)$
ブレーキ力 (kN) (エアギャップ 片側0.3mm)	・BRAKING FORCE (kN) (AIR GAP,ONESIDE 0.3mm)	5.33
静摩擦係数	・COEFFICIENT OF STATIC FRICTION	0.4
供給吸引電圧 (V)	・DASH SUPPLY VOLTAGE (V)	DC 100
供給保持電圧 (V)	・KEEP SUPPLY VOLTAGE (V)	DC 70
消費電力 (W)	・POWER CONSUMPTION (W)	52 (DC65V連続通電保持) (CONDUCTION CONTINUOUSLY AT DC65V)
定格	・DUTY RATE	240 C/H・50%ED
質量 (kg)	・MASS (kg)	35
トルク計算 (kN)	・TORQUE CALCULATION (BRAKING FORCE=kN)	$T (kN \cdot m) = kN \times r$

※記載寸法仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

※Dimensions and specifications might be changed for improvement without notice.

本 社 〒563-0255
大阪府箕面市森町西3丁目2番45号
TEL(072)736-8834 FAX(072)736-8961

東京営業所 TEL(03)3769-3434 FAX(03)3769-1033
名古屋営業所 TEL(052)231-3455 FAX(052)231-3566

三陽商事株式会社

—— 三陽工業株式会社 ——

SANYO SHOJI CO.,LTD.

URL <https://www.suntes.co.jp/>
E-mail: sanyo@suntes.co.jp

Head Office 3-2-45, Shinmachi Nishi, Minoh, Osaka
563-0255, Japan

Tel +81-72-736-8834 Fax +81-72-736-8961

Tokyo Branch Tel +81-3-3769-3434 Fax +81-3-3769-1033
Nagoya Branch Tel +81-52-231-3455 Fax +81-52-231-3566