

ドレンフレックス

露出・埋立兼用バンド締めタイプ。

受注生産


DF

■特長

- 軽量で且つ、配管に差し込みバンドで締めるだけの簡単な施工。
- 補強リングを配することにより、土中埋設が土被り 3m まで可能。
(車重量なし)
- 配管時、内面がフラットになりますので
汚水・排水が停滞・沈殿する心配がありません。




■外形図

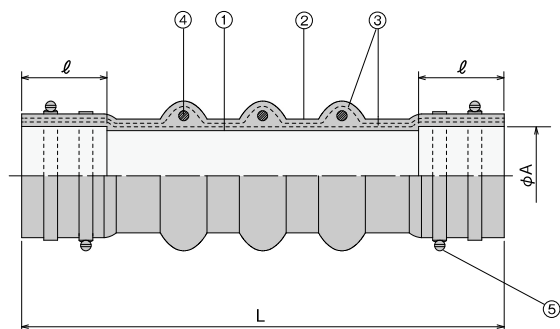

●製品構成

①	名 称	材 質
①	内面ゴム	合成ゴム
②	外面ゴム	合成ゴム
③	補強コード	合成繊維
④	補強リング	SS400
⑤	平バンド(付属)	SUS304

■使用範囲

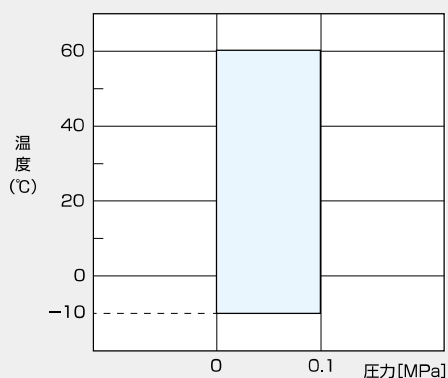

使用可能流体 排水



取扱い上の注意

※配管に引張り応力が負荷されないよう、十分な配管支持固定を行ってください。

■仕様表

品番	呼び径 (A)	本体寸法 (mm)			バンド 点数	許容変位量 (mm)			最高 使用圧力 (MPa)	質量 (kg)
		L	l	φA		偏心	伸長	圧縮		
DF-40	40	400	50	48.6	4点(片側2点)	100	10	10	0.1	0.9
DF-50	50	400	50	60.5	4点(片側2点)	100	10	10	0.1	1.0
DF-65	65	500	75	76.3	4点(片側2点)	100	10	10	0.1	1.5
DF-80	80	500	75	89.1	4点(片側2点)	100	10	10	0.1	1.8
DF-100	100	550	100	114.3	4点(片側2点)	100	10	10	0.1	2.8
DF-125	125	550	100	139.8	4点(片側2点)	100	10	10	0.1	3.5
DF-150	150	700	110	165.2	4点(片側2点)	100	10	10	0.1	4.5
DF-200	200	800	135	216.3	4点(片側2点)	100	10	10	0.1	6.4

※各変位は許容変位量以内でご使用ください。 ※表中に示す各変位量は、単独変位の場合を示します。複合変位の場合は各許容変位量は低下します。

■取付時及び運転時寸法許容値

① 本体寸法Lは製品の全長です。配管を差し込む為、l ぶん配管を長くする必要があります。

② 運転時寸法許容値は、運転時変位の単独最大値です。

伸びと偏心と偏角が同時に生じる場合には複合変位と考え、下記範囲内でご使用ください。

$$\frac{\text{伸び量}}{\text{許容伸び量}} + \frac{\text{偏心量}}{\text{許容偏心量}} \leq 1$$