

給水用

一般用

国土交通省「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」の防振継手に適合
「給水装置の構造及び材質に関する省令」（厚生省令第14号）に適合

ハイパー 20

2MPa専用タイプ。


JH



■特長

- 新開発のゴム（JW01）を内面ゴムに採用。
- ソリッドリングだから20万回の耐久性。
- 伸びが少なく低反力。

■外形図

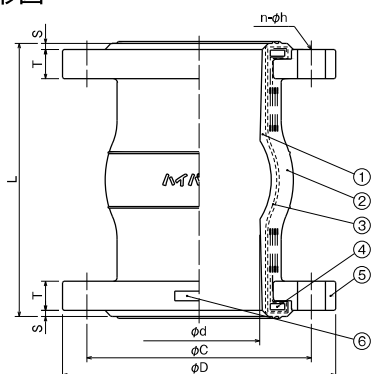


●製品構成

①	名称	材質
①	内面ゴム	合成ゴム（JW01） ^{注1}
②	外面ゴム	合成ゴム
③	補強コード	合成繊維
④	ソリッドリング	SS400
⑤	フランジ	SS400（電気亜鉛めっき、適合寸法：JIS20K）
⑥	注意シール	

注) 1: 厚生省令第14号浸出性性能適合

■使用範囲

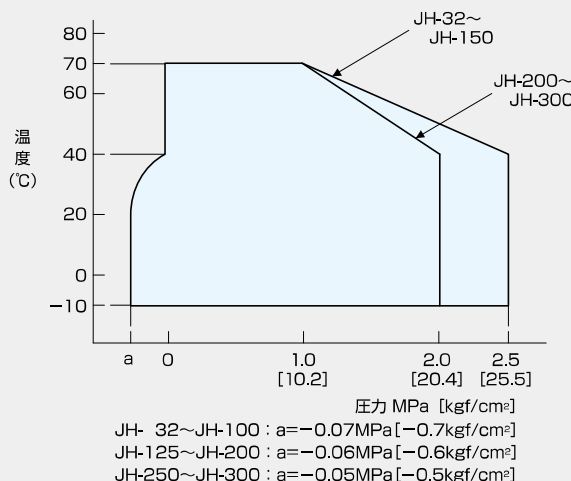

使用可能流体 水、冷水、温水、海水、上水



取扱い上の注意

※本製品は給湯用には使用できません。
給水管: 加熱した水を通水することを目的としたものは除く。
※取付け・ご使用についてはP64~をご参照ください。

■仕様表

品番	呼び径 (A)	標準寸法 (mm)							質量 (kg)	取付時寸法許容値 (mm)		フランジ間隔 ℓ (mm)	運転時寸法許容値 (mm)				推奨ボルト径 ^{注1} × 長さ ℓ
		L	d	D	C	T	S	n-h		取付面間	偏心 e		縮み	伸び	偏心	偏角 (°)	
JH- 32	32	175	32	135	100	18	4	4-19	3.5	175 ± 2.5	± 2.5	2.5 ~ 3.5	20	10	20	10	M16 × 60L
JH- 40	40	175	40	140	105	18	4	4-19	3.6	175 ± 2.5	± 2.5	2.5 ~ 3.5	20	10	20	10	M16 × 60L
JH- 50	50	175	50	155	120	18	4	8-19	4.1	175 ± 2.5	± 2.5	2.5 ~ 3.5	20	10	20	10	M16 × 60L
JH- 65	65	175	65	175	140	20	4	8-19	5.6	175 ± 2.5	± 2.5	2.5 ~ 3.5	20	10	20	10	M16 × 65L
JH- 80	80	175	78	200	160	22	4	8-23	7.6	175 ± 2.5	± 2.5	2.5 ~ 3.5	20	10	20	10	M20 × 75L
JH-100	100	225	100	225	185	24	5	8-23	10.6	225 ± 3.0	± 3.0	3.5 ~ 4.5	20	10	20	10	M20 × 80L
JH-125	125	225	123	270	225	26	5	8-25	16.3	225 ± 3.0	± 3.0	3.5 ~ 4.5	20	10	20	10	M22 × 85L
JH-150	150	225	143	305	260	28	5	12-25	20.2	225 ± 3.0	± 3.0	3.5 ~ 4.5	20	10	20	10	M22 × 90L
JH-200	200	250	196	350	305	30	5	12-25	25.9	250 ± 3.0	± 3.0	3.5 ~ 4.5	20	10	20	10	M22 × 95L
JH-250	250	250	244	430	380	34	5	12-27	42.0	250 ± 3.0	± 3.0	3.5 ~ 4.5	20	10	20	10	M24 × 100L
JH-300	300	250	288	480	430	36	5	16-27	52.1	250 ± 3.0	± 3.0	3.5 ~ 4.5	20	10	20	10	M24 × 105L

注) 1: 推奨ボルトは付属しておりません。お客様でご用意ください。

■取付時及び運転時寸法許容値

1. 取付時寸法 ℓ 、e はゴム製継手を取付ける相フランジの出来上がり寸法のことです。
2. フランジ間隔 ℓ は、ボルトの適正締付量の目安です。
3. 運転時寸法許容値は、運転時変位の単独最大値です。伸びと偏心と偏角が同時に生じる場合には複合変位と考え、下記の範囲内でご使用ください。

$$\frac{\text{伸び量}}{\text{許容伸び量}} + \frac{\text{偏心量}}{\text{許容偏心量}} + \frac{\text{偏角量}}{\text{許容偏角量}} \leq 1$$

