


電源ボックス (AP-2403)


Power supply box



寸法図 Dimensional drawing

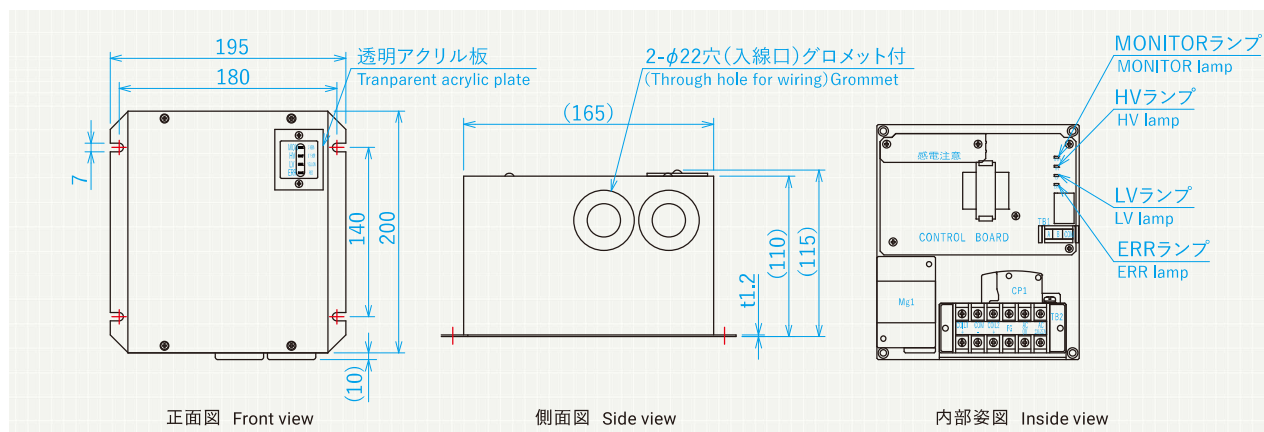

ブロック図 Block drawing

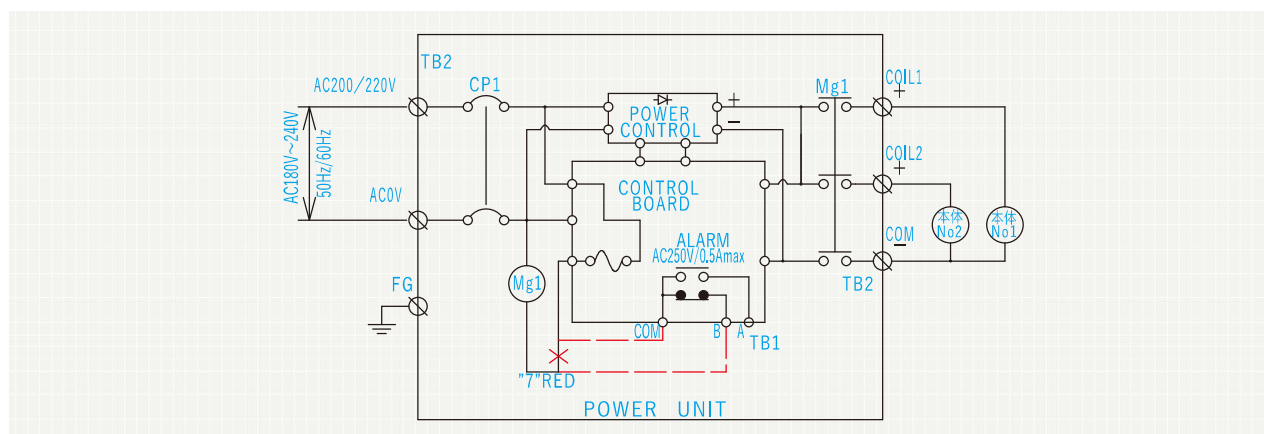

仕様 Specification

供給電源電圧 (V)	Supply power voltage	AC180~240 50/60Hz
出力電圧 吸引時 (V)	Output pickup voltage	DC150~210
出力電圧 保持時 (V)	Output holding Voltage	DC20~30
最大電流 (A)	Max. current	17 (DB-415*を2台接続し、供給電源電圧AC240Vで吸引時) (At dush-in with supply power voltage AC-240V when DB-415* 2psc connected)
定格	Duty rate	1800回/h (times/h)
ねじサイズ	Screw size	主端子台 : M4 (Main terminal block:M4) ALARM端子台 : M3 (ALARM terminal block:M3)
本体適用機種	Applicable models	イーブースタ全機種 : DB-41**EF,DB-41**EFT (All models of E boosters) 電磁ブレーキ全機種 : DB-40**EF (All models of electromagnetic disc brake)
質量 (kg)	Mass	4.0