


DBF PAC シリーズ


特徴 Feature

SA空圧ディスクブレーキ、ディスク板、安全カバー3点のパッケージ品でのご提供。
SA pneumatic disc brakes, disc plates, and safety covers are available as a 3-piece package.

型式略号 Model abbreviation

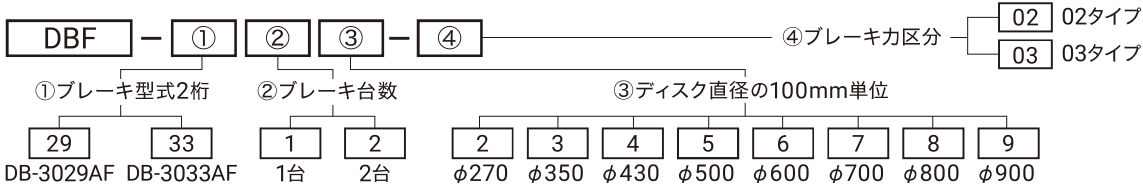

寸法図 Dimensional drawing

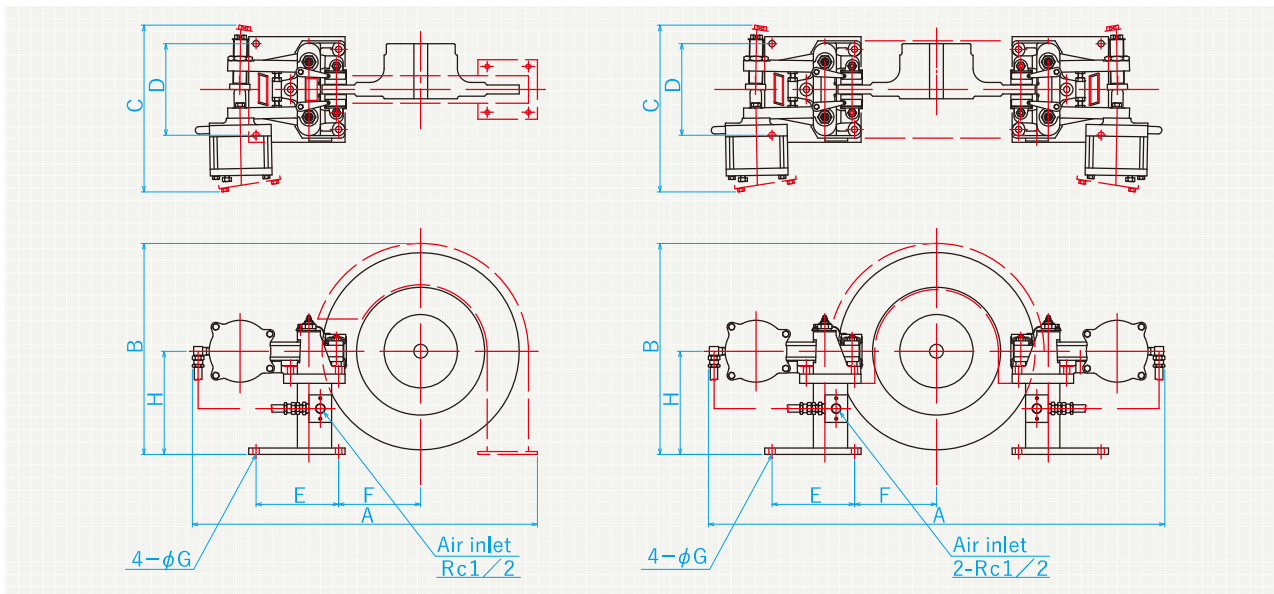

仕様 Specification

ユニット型式 Unit model type										使用ブレーキ Brake model		使用ディスク Disc specifications				
型式 Model type	※保持トルク Holding torque (N·m)	寸法 Size (mm)								型式 Model type	台数 Q't	外径 Dia (mm)	厚み Thick (mm)	下穴 Lower hole (mm)	最大軸穴 Max.hole (mm)	最大回転速度 Max.rotation speed (min ⁻¹)
		A	B	C	D	E	F	G	H							
DBF-2912-03	265	591	380	364	200	180	99	14	225	DB-3029AF-01B-03	1	270	20	30	70	3,850
DBF-2913-03	367	671	420	364	200	180	99	14	225	DB-3029AF-01B-03	1	350	20	30	70	3,000
DBF-2914-03	470	751	460	364	200	180	179	14	225	DB-3029AF-01B-03	1	430	20	35	95	2,400
DBF-2914-02	686	751	460	364	200	180	179	14	225	DB-3029AF-01B-02	1	430	20	35	95	2,400
DBF-2924-03	940	991	475	364	200	180	179	14	225	DB-3029AF-01B-03	2	430	20	35	95	2,400
DBF-2925-03	1,119	1,066	515	364	200	180	214	14	225	DB-3029AF-01B-03	2	500	20	35	95	2,100
DBF-2924-02	1,373	991	475	364	200	180	179	14	225	DB-3029AF-01B-02	2	430	20	35	95	2,400
DBF-2925-02	1,634	1,066	515	364	200	180	214	14	225	DB-3029AF-01B-02	2	500	20	35	95	2,100
DBF-2926-02	2,008	1,166	560	364	200	180	264	14	225	DB-3029AF-01B-02	2	600	20	35	110	1,750
DBF-3315-03	2,313	937	635	400	350	250	185	26	355	DB-3033AF-01B-03	1	500	38	35	130	2,650
DBF-3316-03	2,931	1,031	685	400	350	250	235	26	355	DB-3033AF-01B-03	1	600	38	35	165	2,200
DBF-3317-03	3,550	1,137	735	400	350	250	285	26	355	DB-3033AF-01B-03	1	700	38	35	165	1,900
DBF-3318-03	4,169	1,237	785	400	350	250	335	26	355	DB-3033AF-01B-03	1	800	38	35	165	1,650
DBF-3319-03	4,787	1,337	835	400	350	250	385	26	355	DB-3033AF-01B-03	1	900	38	50	185	1,450
DBF-3325-03	4,626	1,274	615	400	350	250	185	26	355	DB-3033AF-01B-03	2	500	38	35	130	2,650
DBF-3326-03	5,863	1,374	685	400	350	250	235	26	355	DB-3033AF-01B-03	2	600	38	35	165	2,200
DBF-3327-03	7,101	1,474	735	400	350	250	285	26	355	DB-3033AF-01B-03	2	700	38	35	165	1,900
DBF-3328-03	8,338	1,574	785	400	350	250	335	26	355	DB-3033AF-01B-03	2	800	38	35	165	1,650
DBF-3329-03	9,575	1,674	835	400	350	250	385	26	355	DB-3033AF-01B-03	2	900	38	50	185	1,450

※エアギャップ片側2mm、静μ0.3時の保持トルク(参考値)を示します。 The holding torque (reference value) when the air gap is 2 mm on one side and the static μ is 0.3 is shown.

仕様等でご不明点が御座いましたら当社にご相談下さい。 If you have any questions about the specifications, please contact us.
記載寸法仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。 Dimensions and specifications might be changed for improvement without notice.